LAUDELAUTA

HAAPA 28x160 SHP A

SW4054

lauta.fi/sw4054

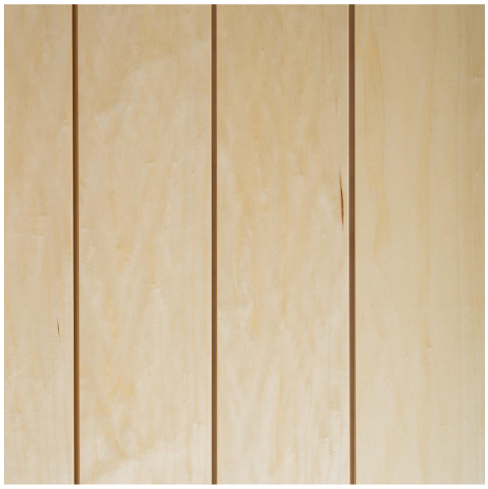

Pikatiedot

Hintataso

Käyttövalmius

Käsittelemätön

Käyttökohteet

Saunat

Tuotekuvaus

Pikatiedot

	– keskihintainen puulaji valikoimassamme.
	Käsittelemätön – tuote lähtee tehtaalta puuvalmiina. Voit pintakäsitellä sen tai jättää luonnolliseksi.
	Saunat – soveltuu, pintakäsittelyä suositellaan.
	Kuivat sisätilat – soveltuu, pintakäsittelyä suositellaan.

Merkinnät perustuvat puulajien soveltuvuustaulukkoon.

Puu, joka tuntuu hyvältä iholla

Lauteilla istutaan paljain ihoin kuumimmissa löylyissä. Siksi hyvä laudepuu on pihkaton ja johtaa lämpöä hitaasti. Haapa, tervaleppä ja lämpökäsitelty puu eivät polta, vaikka ilma ympärillä on kuumaa. Myös vaalea kotimainen kuusi sopii lauteisiin.

Kapea vai leveä

Kapeista laudoista syntyy perinteinen, rytmikäs laude, leveistä rauhallinen ja moderni. Samoista laudepuista ja rimoista teet myös selkänojat ja jalkatuet.

Sävy, joka syntyy käytössä

Tummat laudepuut ovat lämpökäsiteltyjä ja vaaleat käsittelemättömiä. Ajan myötä tumma lämpöpuu vaalenee ja vaalea puu tummuu, ja sauna saa oman sävynsä.

Huolella tehty Suomessa

Valmistamme laudepuut Suomessa. Neljännen sukupolven perheyrityksenä tiedämme, että huolella tehty laude palvelee vuosikymmeniä.

Sopii myös kalusteisiin

Laudepuut ja rimat sopivat saunan lisäksi kalusteisiin, hyllyihin ja muihin sisustuksen yksityiskohtiin. Samalla puulajilla voit sovittaa saunan, pesuhuoneen ja kodin kalusteet tyylikkäästi yhteen.

✅ Eurooppalaisesta puusta, vastuullisesti valmistettu Lempäälässä

✅ Täysin luonnollinen ja turvallinen tuote

✅ Kirkas, vaalea, lähes oksaton ja tasalaatuinen

✅ Pihkaton, erinomainen lämmöneristyskyky, mieto ja neutraali tuoksu - ihanteellinen valinta saunaan

✅ Valmistettu huolellisesti valituista raaka-aineista, jotka tulevat haavan parhailta kasvualueilta

Tämän tuotteemme raaka-aineena käytetty haapa on pihkaton, vaalea, lähes oksaton ja puuaineksel-taan tasalaatuinen lehtipuulaji. Kirkas haapa luo raikkaan ja valoisan tunnelman sekä lisää tilan tuntua tilan koosta riippumatta. Erinomaisen lämmöneristyskykynsä sekä miedon ja neutraalin tuok-sunsa ansiosta haapa on monen ykkösvalinta saunan lauteisiin ja panelointiin. Euroopan parhailta kasvualueilta huolellisesti valitusta puuaineksesta valmistetut haapatuotteemme ovat vastuullisesti tuotettuja, turvallisia ja ympäristöystävällisiä.

Kuvien värisävyt ovat suuntaa antavia, ja näytön asetukset vaikuttavat siihen, miltä sävyt näyttävät. Puu on luonnonmateriaali, joten sävyissä ja syykuvioissa on aina vaihtelua. Myös valaistus sekä ym-päröivien pintojen ja kalusteiden värit vaikuttavat siihen, miltä puu valmiissa tilassa näyttää.

Tuotetiedot

Tuotetiedot

Tuotenimi	LAUDELAUTA HAAPA 28x160 SHP A
Tuotenumero	SW4054
Alkuperämaa	Viro
Saatavuus	Tuote poistuu valikoimasta
CN-koodi	Aspen - Calibrated - CN 4407 9710

Mitat

Vahvuus (mm)	28
Leveys (mm)	160
Paino (kg/myyntiyksikkö)	2,195
Neliömenekki (m/m²)	6,06
Pakkauskoko (kpl/pkt)	4

Ominaisuudet

Puulaji	Haapa
Pintakäsittely	Käsittelemätön
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0

Vastuullisuus

Hiilijalanjälki (CO2e kg/jm)	0,19
Hiilikädenjälki (CO2e kg/jm)	-3,4
CE-merkintä	Ei

Lajittelusäännöt

Tuotteen valmistuksessa noudatetut lajittelusäännöt saat ladattua tästä: Haapa ja lämpökäsitelty haapa laatuluokat

Vähimmäistilausmäärä

Huomioithan että toimitamme tuotteet täysin paketein. Pakkauskoon näet tuotesivulla oikeasta yläreunasta saldotietojen alta.

Lauteiden suunnittelu

Lauteet tehdään perinteisesti puusta, koska puu on kestävä, johtaa lämpöä hitaasti ja näyttää kauniilta. Saunassa lämpötila ja kosteus vaihtelevat nopeasti ja paljon, joten lauteet tarvitsevat aina pintakäsittelyn. Esimerkiksi parafiiniöljy auttaa puuta kestämään vaihtelua ja pidentää lauteiden käyttöikää merkittävästi.

Valitse puulaji

Valitse laudepuu ulkonäön lisäksi ominaisuuksien mukaan. Haapa ja tervaleppä johtavat lämpöä hitaasti ja tuntuvat siksi viileiltä kuumissakin löylyissä. Sävyt vaihtelevat lähes valkoisesta haavasta tummanruskeaan lämpöpuuhun, ja pintakäsittelyllä voit vielä syventää tai muuttaa sävyä.

- **Jatkuvalämmitteinen sauna:** Lämpöhaapa sopii tavalliseen kotisaunaan, mutta ei jatkuvalämmitteiseen saunaan, kuten hotelli-, kylpylä- tai uimahallisaunaan. Valitse siihen ensisijaisesti lämpöradiata, sitten lämpömänty, lämpöleppä tai kuusi. Lämpölepän sävy on lähimpänä lämpöhaapaa.
- **Lämpökäsitelty radiatamänty:** Juuri asennetun radiatamännyn tuoksu voi olla aluksi voimakas. Tuuleta saunaa hyvin, niin tuoksu laimenee.

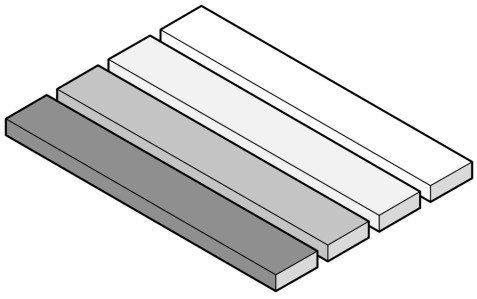

Mieti kokonaisuus

- **Laudan leveys.** Voit käyttää lauteissa yhtä tai useampaa leveyttä.
- **Asennussuunta.** Päätä, asennatko laudat pitkittäin vai poikittain.

- **Kiuas.** Huomioi kiukaan malli ja paikka.
- **Seinät.** Sovita lauteet seinäpaneelin väriin, leveyteen ja profiiliin.
- **Katkaisuvara.** Laudan päät pitää lähes aina tasata, joten varaa jokaiseen lautaan noin 50 mm katkaisuvaraa.

Voit yhdistää lauteissa myös eri puulajeja.

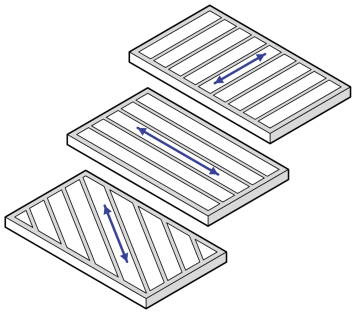

Mitoita lauteet

Hyvät löylyt syntyvät, kun lauteet ovat oikealla korkeudella.

- Ylälauteen ja katon väliin jätetään yleensä 100–120 cm.
- Ylä- ja alalauteen korkeusero on tavallisesti 40–45 cm.
- Ylälauteen syvyys on yleensä 55–60 cm.
- Varaa istumatilaa vähintään 60 cm henkilöä kohden.
- Tarkista kiukaan valmistajan ohjeesta suojaetäisyydet kiukaan ja lauteiden välillä.



Pintakäsittely tuo puun parhaat puolet esiin

Oikein valittu pintakäsittely viimeistelee puun juuri siihen käyttökohteeseen, johon se on tarkoitettu. Se suojaa puuta, pidentää sen elinkaarta ja antaa sille värin, joka sopii kotisi tai rakennuksesi ilmeeseen.

Kaikki puu ei kaipaa käsittelyä, mutta pintakäsittelyllä voit korostaa puun eri ominaisuuksia. Kun puu käsitellään jo valmistuksen yhteydessä, se on heti valmis asennettavaksi. Tämä helpottaa rakennus- ja remonttityön tiukkoja aikatauluja.

Miksi valita teollinen pintakäsittely?

Maalaamme ja käsittelemme puun omassa teollisuusmaalaamossamme heti höyläyksen jälkeen. Silloin puun pinta on avoin, ja maali tai käsittelyaine imeytyy siihen tehokkaasti. Maalaamon lämpötila ja ilmankosteus pysyvät tasaisina, joten maalikerros levittyy tasaisesti ja kuivuu oikein. Lopputulos kestää paremmin kuin työmaalla sään armoilla tehty maalaus.

- **Säästät aikaa.** Teollisesti käsitelty puu on valmis asennettavaksi, eikä työmaalla tarvitse odottaa maalaussäätä.
- **Saat tasaisen jäljen.** Vakioiduissa olosuhteissa jokainen lauta ja paneeli saa saman käsittelyn.
- **Puu on suojassa jo rakennusaikana.** Pintakäsittely suojaa puuta sateelta ja auringonvalolta heti asennuksesta lähtien.
- **Myös pontit ja sivut ovat käsiteltyjä.** Puu elää ilmankosteuden mukaan ja kutistuu kuivana vuodenaikana. Kun puu on käsitelty ennen asennusta, saumakohtiin ei jää näkyviin käsittelemättömiä raitoja.

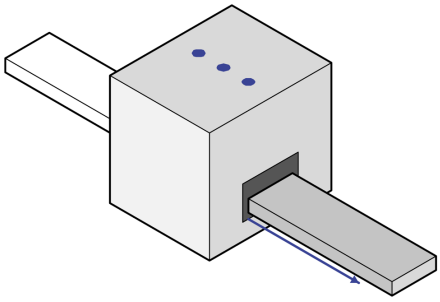

Pintakäsittelyvaihtoehdot

Pintakäsittelytavan valinta riippuu siitä, mihin puuta käytetään ja millaista ilmettä tavoittelet.

- **Peittomaalaus** peittää puun syykuvion ja antaa pinnalle tasaisen, viimeistellyn värin. Ulkokäytössä peittävä maali suojaa puuta pitkään. Paneelikattoon kannattaa valita himmeä maali, joka tasoittaa pienet epätasaisuudet.
- **Kuultokäsittely** antaa puulle värisävyn, mutta jättää sen luonnollisen syykuvion näkyviin. Kuultava tuote voi olla sävytetty tai kirkas.
- **Saunasuojakäsittely** auttaa saunan puupintoja kestämään korkeita lämpötiloja ja kosteutta. Pinta pysyy myös helpommin puhtaana.
- **Palosuojakäsittelyllä** puupinta saavuttaa paloluokan B-s1, d0. Se on korkein puurakennustuotteille mahdollinen luokka, joten palosuojattua puuta voi käyttää myös kohteissa, joissa paloturvallisuus-vaatimukset ovat tiukat. Palosuojakäsittely ei sovellu saunaan.

Hyvä tietää: Vaalea puu tummuu ja kellastuu valon vaikutuksesta. Jos haluat säilyttää vaalean sävyn, valitse valkopigmentoitu tai UV-suojattu, kellastumaton tuote.



Hyvä tietää puulajeista

Puulajit eroavat toisistaan, ja käsittelyn tarve riippuu sekä puulajista että käyttökohteesta.

- **Kuusi** tarvitsee ulkokäytössä aina suojaavan pintakäsittelyn. Kuusiverhous maalataan joko kuultavalla tai peittävällä maalilla.

- **Douglaskuusi ja lehtikuusi** ovat luontaisesti lahonkestäviä ja tiheitä, joten ne eivät ulkokäytössä tarvitse pintakäsittelyä. Käsittelemättöminä ne harmaantuvat ajan myötä kauniin hopeanharmaiksi.
- **Lämpökäsitelty puu** on lämpökäsittelyn ansiosta mittapysyvää.
- **Saunassa** käytettävälle puulle suosittelemme saunasuojakäsittelyä puulajista riippumatta.

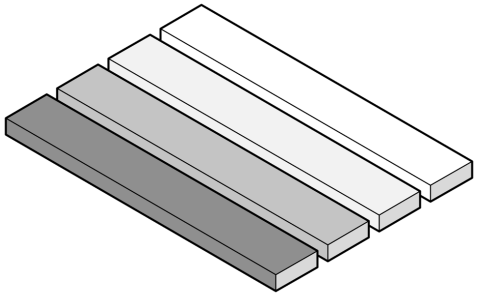

Jos käsittelet puun itse

Sisätiloissa käytettävän puun voit käsitellä maalaamalla, öljyämällä, vahaamalla tai lakkaamalla. Valitse aina käyttökohteeseen sopiva tuote ja noudata valmistajan ohjeita. Saunan lauteet käsitellään parafiiniöljyllä tai saunavahalla, ja niiden käsittelystä kerrotaan tarkemmin lauteiden hoito-ohjeessa.

Käsittele uusi puu ennen kiinnittämistä. Kun käsittelet paneelit ja laudat ennen asennusta, myös pontit, sivut ja päät saavat käsittelyn. Näin saumakohtiin ei jää näkyviin käsittelemättömiä raitoja, kun puu kutistuu kuivana vuodenaikana.

Esikäsittely

1. **Puhdista pinta** pölystä, rasvasta ja liasta. Pese aiemmin käsitellyt pinnat maalipesuaineella.
2. **Poista irtoava vanha maali** ja hio kiiltävät pinnat himmeiksi. Käytä viimeisenä hienoa, 120–180-karkeuksista hiomapaperia, ja poista hiontapöly huolellisesti.
3. **Käsittele oksat.** Jos puussa on paljon oksia, sivele ne oksalakalla tai käytä maalia, joka estää oksien läpilyönnin. Näin pihka ja oksien tummat sävyt eivät tule maalipinnan läpi.
4. **Tee koekäsittely.** Jos pinta on aiemmin öljytty tai vahattu, varmista uuden käsittelyn tartunta ensin pienellä alueella.

Käsittely

-

Käsittele kahteen kertaan. Uusi, käsittelemätön puu käsitellään yleensä kaksi kertaa. Anna ensimmäisen kerroksen kuivua valmistajan ohjeen mukaan ennen seuraavaa.

- **Käsittele yksi paneeli tai lauta kerrallaan koko pituudeltaan.** Näin pintaan ei jää rajoja eikä jatkoskohtia.
- **Huolehdi olosuhteista.** Käsittele, kun ilman, pinnan ja tuotteen lämpötila on yli +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Hyvä ilmanvaihto nopeuttaa kuivumista.
- **Anna pinnan kovettua rauhassa.** Maalipinta saavuttaa lopullisen kestävyytensä yleensä 3–4 viikossa. Käsittele pintaa sitä ennen varoen.



Vastuullisesti käsitelty

Käytämme vesiohenteisia maaleja ja pintakäsittelyaineita tunnetuilta valmistajilta. Vesiohenteisissa tuotteissa on vähemmän liuottimia kuin liuotinohenteisissa, joten ne kuormittavat ympäristöä ja sisäilmaa vähemmän.

TIESITKÖ? Koska haluamme toimia mahdollisimman ympäristöystävällisesti, käsittelemämme erän täytyy olla vähintään 500 metriä. Näin emme hukkaa raaka-aineita, ja toimintamme pysyy tehokkaana.

Kysy lisää

Meillä on pitkä kokemus puun pintakäsittelystä, ja autamme mielellämme löytämään oikean käsittelyn juuri sinun kohteeseesi. Ota yhteyttä myyntiimme, niin kerromme lisää vaihtoehdoista.

Saunan lauteiden asennus

Tämä ohje koskee lauteiden asennusta saunaan. Lauteiden mitoitus ja puulajin valinta löytyvät suunnitteluohjeesta. Jos käytät laudepuita muuhun, esimerkiksi kalusteisiin, noudata lisäksi lisäohjetta, joka löytyy tämän ohjeen perästä.

Ennen asennusta

- **Anna lautojen tasaantua.** Tuo laudat saunaan tai muuhun asennustilaan 1–2 viikkoa ennen asennusta. Säilytä ne vaakatasossa avaamattomissa paketeissa vähintään 30 mm irti alustasta. Tilan kosteus ei saa nousta käyttötilan normaalia tasoa korkeammaksi, ja lämpötilan pitää olla ulkolämpötilaa korkeampi.
- **Varaa laudoille katkaisuvaraa.** Tuotteen ilmoitettu pituus ei ole tarkka mitta, joten valitse lauta, joka on vähintään 5 cm tarvettasi pidempi.
- **Suunnittele asennussuunta ja saumat.** Mieti etukäteen, asennatko laudat pitkittäin vai poikittain ja mihin mahdolliset saumat tulevat.
- **Lajittele laudat.** Lajittele laudat sävyn tai oksaisuuden mukaan, jotta voit jakaa ne tasaisesti koko lauteen pinnalle.

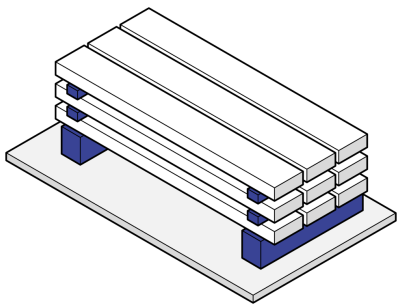

Huolehdi tuennasta

Lauteiden täytyy olla tukevasti kiinni. Älä kiinnitä lauteita pelkän paneelin varaan.

- Kiinnitä lauteiden kannattimet seinän koolauksiin tai paneelin taakse asennettuihin lisätukiin.
- Rakennatko saunaa alusta asti? Asenna lauteiden tuet seinän koolausten väliin jo ennen paneloin-tia.
- Tue pitkät lauteet myös keskeltä, esimerkiksi tukijaloilla.



Asenna lauteet

1. **Katkaise laudat oikeaan mittaan.** Jätä lauteen ja seinän väliin noin 5–10 mm rako, jotta ilma kiertää ja puu pääsee kuivumaan.
2. **Käsittele sahauspinnat.** Käsittele katkaisukohdat samalla aineella kuin muu laude.
3. **Asenna laudat parempi puoli ylöspäin.**
4. **Jätä myös lautojen väliin noin 5-10mm rako.** Rako auttaa lauteita kuivumaan kunnolla ja helpottaa puhdistusta.
5. **Kiinnitä laudat aina alapuolelta.** Silloin ruuvien kannat eivät jää istumapintaan, jossa ne kuumenisivat. Käytä vähintään kahta ruuvia per kiinnityskohta
6. **Käytä ruostumattomia ruuveja,** jotka sopivat saunan kosteisiin ja kuumiin olosuhteisiin.
7. **Esiporaa kiinnityskohdat.** Näin lauta ei halkeile.

Jos olet epävarma jostakin vaiheesta, käänny ammattiasentajan puoleen.



Käsittele lauteet ennen käyttöä

Käsittele lauteet aina ennen ensimmäistä saunomiskertaa parafiiniöljyllä tai saunavahalla. Käsittely suojaa puuta kosteudelta ja lialta ja vaikuttaa myös lopulliseen sävyyn. Esimerkiksi parafiiniöljy syventää puun sävyä hieman.

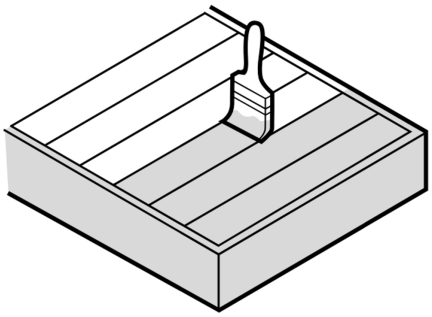

Hyvä tietää

Kuivata sauna jokaisen saunomiskerran jälkeen. Nosta irrotettavat laudeosat pystyyn ja anna kiukaan olla päällä vielä noin puoli tuntia ovi kiinni ja ilmanvaihtoventtiili auki. Hyvin kuivuva laude pysyy kauniina ja kestää pitkään.

Kun käytät laudepuita muualla kuin saunassa

Laudepuut ja rimat sopivat myös kalusteisiin, hyllyihin ja sisustuksen yksityiskohtiin. Noudata perusohjetta soveltuvin osin ja huomioi nämä erot. Kun ohjeet poikkeavat toisistaan, noudata tätä ohjetta.

- **Anna puun tasaantua.** Tuo laudat käyttötilaan 1–2 viikkoa ennen työstöä ja säilytä ne avaamattomissa pikkupaketeissa. Näin puu ehtii tasaantua tilan lämpötilaan ja kosteuteen, eikä valmis kaluste elä niin paljon.
- **Valitse kiinnikkeet käyttökohteen mukaan.** Kuivissa sisätiloissa tavalliset sisäruuvit riittävät. Kosteissa tiloissa ja ulkona käytä ruostumattomia kiinnikkeitä.
- **Esiporaa kiinnityskohdat** etenkin laudan päiden lähellä, jottei puu halkea.
- **Valitse pintakäsittely käyttökohteen mukaan.** Parafiiniöljy ja saunavaha on tarkoitettu saunaan. Käsittele kalusteet sisäkäyttöön tarkoitetulla öljyllä, vahalla tai lakalla ja ulkona käytettävä puu ulkokäyttöön tarkoitetulla tuotteella.
-

Käsittele kaikki pinnat, myös sahauspinnat ja laudan päät. Tasainen käsittely estää puuta imemästä kosteutta epätasaisesti.

Noudata aina käsittelyaineen valmistajan ohjeita.

Saunan lauteiden hoito

Hyvin hoidetut lauteet pysyvät kauniina ja kestävät pitkään. Päivittäinen huolenpito vie vain hetken, ja kun puhdistat ja käsittelet lauteet säännöllisesti, puu pysyy suojattuna kosteudelta ja lialta. Jos laudepuut ovat muussa käytössä, esimerkiksi kalusteissa, noudata lisäksi lisäohjetta, joka löytyy tämän ohjeen perästä.

Hoito käytön aikana

- **Lämmitä sauna kunnolla ennen saunomista.** Hyvin lämmitetty sauna kuivuu nopeammin ja kestää pidempään.
- **Käytä laudeliinaa.** Laudeliina suojaa lauteita hieltä ja lialta. Varmista kuitenkin, ettei liina värjää laudetta.
- **Peseydy ennen löylyä.** Kun peseydyt ennen saunomista, lauteisiin päätyy vähemmän likaa. Vältä myös istumista lauteilla märissä uima-asuissa.
- **Heitä vettä vain kiukaan kiville.** Vältä lauteiden kastelemista.
- **Valitse löylyastiat huolella.** Kuparisista löylyastioista voi irrota lauteisiin väriä.

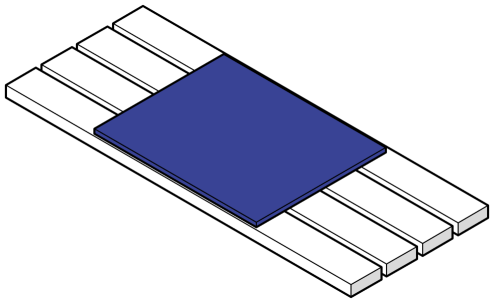

Saunomisen jälkeen

- **Älä jätä tekstiilejä lauteille.** Vie laudeliina ja pyyhkeet pois saunasta saunomisen jälkeen. Lauteille kuivumaan jätetty kostea tekstiili voi jättää puuhun tumman jäljen. Saunaan jätetty tekstiili on myös paloturvallisuusriski. Älä koskaan kuivaa pyykkiä kiukaan päällä.

- **Kuivata sauna.** Pidä sähkökiuas päällä vähintään 30 minuuttia saunomisen jälkeen, jotta puurakenteet kuivuvat. Jos saunassa on puukiuas, lisää siihen vähän puita, kun lähdet löylyistä. Pidä ovi ja ikkuna kiinni, poistoilmaventtiili auki ja koneellinen ilmanvaihto päällä, jotta kosteus poistuu ilmanvaihdon kautta.
- **Nosta löylyastiat kuivumaan.** Tyhjennä vesiastiat ja nosta ne ylösalaisin kuivumaan, mieluiten saunan ulkopuolelle.



Ensimmäisen vuoden aikana

- **Kiristä ruuvit.** Puu kutistuu ensimmäisen käyttövuoden aikana, joten kiristä lauteiden ruuvit 1–2 kertaa.
- **Lämpökäsitellyistä lauteista voi aluksi irrota väriä.** Väri tulee työstön aikana puuhun jääneestä pölystä, ja se lähtee pesemällä.

Perusteellinen puhdistus

Pese lauteet käytön mukaan 1–4 kertaa vuodessa. Lauteiden suihkuttaminen jokaisen saunomiskerran jälkeen ei ole hyväksi. Jatkuva kastelu rasittaa puuta ja altistaa sen halkeilulle, ja lauteille jäävä kosteus edistää mikrobien kasvua.

1. **Lämmitä saunaa hetki ennen pesua.** Pieni lämpö irrottaa likaa ja nopeuttaa kuivumista. Älä kuitenkaan pese kuumassa saunassa, jottei pesuaine kuivu pintaan.
2. **Siirrä jakkara pois lauteiden alta,** jottei pesuvesi valu sen päälle.
3. **Käytä saunapesuainetta.** Valitse saunan puupinnoille tarkoitettu mieto pesuaine. Vältä klooripitoisia ja desinfioivia aineita. Kloori höyrystyy jo alhaisissa lämpötiloissa ja on haitallista terveydelle, ja vahvat aineet voivat valkaista ja vaurioittaa puun pintaa.
4. **Harjaa pehmeällä harjalla** puun syiden suuntaisesti. Kova harja nostaa puun syyt pystyyn, ja pinnasta tulee karhea.
5. **Huuhtele huolellisesti** puhtaalla vedellä. Älä käytä painepesuria.

6. **Anna saunan kuivua kunnolla.** Huolehdi ilmanvaihdosta, mutta vältä liian nopeaa kuivumista, ettei puu halkeile.

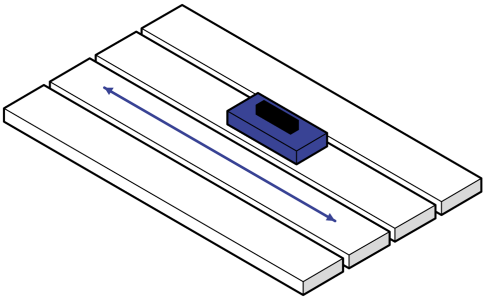

Pinttyneet tahrat

Jos tahrat eivät lähde pesemällä tai lauteiden pinta on muuttunut karheaksi, hio pinta kevyesti hienolla hiomapaperilla puun syiden suuntaisesti. Poista hiontapöly huolellisesti ja käsittele hiotut kohdat uudelleen.

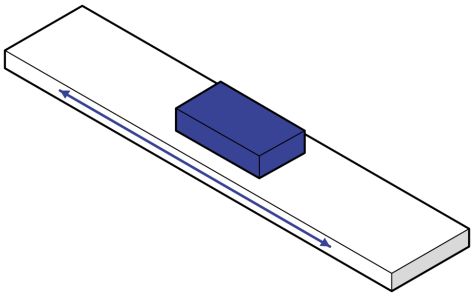

Pintakäsittelyn huolto

Pintakäsittelyn huoltoväli riippuu tuotteesta, asennuspaikasta ja siitä, kuinka paljon saunaa käytetään. Huolla pinta ajoissa, jotta puu ei pääse vaurioitumaan suojaavan käsittelyn puuttuessa. Ahkerassa käytössä olevan saunan lauteet tarvitsevat käsittelyä useammin.

Ennen käsittelyä: Pese lauteet ja anna niiden kuivua kunnolla. Hio pinta tarvittaessa ja poista hiontapöly. Suojaa lattia esimerkiksi muovilla, sillä öljy ja vaha imeytyvät helposti laattojen saumoihin.

Parafiiniöljy

Käsittele lauteet parafiiniöljyllä 1–5 kertaa vuodessa. Tarve riippuu siitä, kuinka usein saunot, kuinka kuuma sauna on ja onko sauna jatkuvalämmitteinen. Kun pinta alkaa näyttää haalealta, on aika uusia öljykäsittely. Suosittelemme lämpökäsitellyille lauteille ainoastaan parafiiniöljyä.

- Parafiiniöljy imeytyy puuhun, vaikeuttaa veden imeytymistä ja hylkii likaa.

- Öljy syventää puun sävyä ja tuo esiin sen eläväisyyden. Tummat kohdat tummuvat selvästi, vaaleat vain vähän. Siksi esimerkiksi tervaleppä ja lämpöhaapa voivat näyttää käsittelyn jälkeen kirjavilta. Se on täysin normaalia.
- Kokeile öljyä ensin huomaamattomaan kohtaan, jotta näet, miten sävy muuttuu.
- Levitä öljy sienellä tai liinalla puun syiden suuntaisesti. Muista käsitellä myös laudan päät.
- Pieni lämpö saunassa auttaa öljyä imeytymään. Pyyhi imeytymätön öljy pois.
- Anna öljyn imeytyä kokonaan ennen saunomista. Pinta on löylyvalmis noin 12 tunnin kuluttua.

Saunavaha

Saunavahalla voit suojata käsittelemättömät lauteet ja halutessasi myös sävyttää ne. Käsittele lauteet mieluiten kerran vuodessa.

- Anna pestyjen lauteiden kuivua vähintään vuorokausi ennen käsittelyä.
- Yksi ohut käsittelykerta riittää. Liian paksu kerros tekee pinnasta liukkaan.
- Varaa kuivumiseen noin vuorokausi ennen saunomista.
- Pese lauteet aikaisintaan kuukauden kuluttua käsittelystä.

Noudata aina käsittelyaineen valmistajan ohjeita.

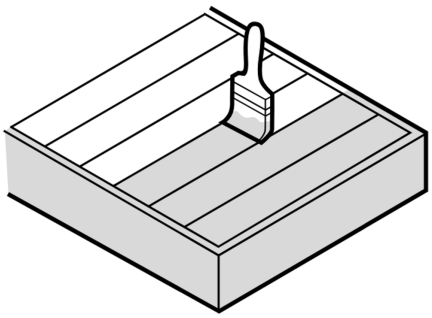

Muista myös

- Noudata kiukaan valmistajan ohjeita, äläkä ylitä suurinta sallittua lämpötilaa. Liiallinen kuumuus voi vääntää puuta ja aiheuttaa palovaaran.
- Tarkista kiuaskivet säännöllisesti ja vaihda murentuneet kivet.
- Puupinnat tummuvat ajan myötä luonnollisesti, nopeimmin kohdissa, joihin osuu kuuma löyly.

Kun laudepuut ovat muussa käytössä

Kalusteissa ja sisustuksessa laudepuut pysyvät kauniina vähällä hoidolla. Noudata perusohjetta soveltuvin osin ja huomioi nämä erot. Kun ohjeet poikkeavat toisistaan, noudata tätä ohjetta.

- **Poista pöly säännöllisesti** pehmeällä harjalla tai kuivalla liinalla.
- **Pyyhi likaiset kohdat** nihkeällä liinalla ja neutraalilla pesuaineella. Vältä runsasta vettä ja voimakkaita pesuaineita.
- **Huolla pinta ajoissa.** Kun pinta alkaa näyttää kuivalta tai kuluneelta, puhdista se ja käsittele uudelleen samalla aineella kuin aiemmin.
- **Ulkona käytettävä puu** tarvitsee huoltoa useammin. Tarkista pinta vähintään kerran vuodessa.

Noudata aina käsittelyaineen valmistajan ohjeita.

Mallipalat

Lauta.fi toimittaa tuotteiden mallipaloja niin kuluttaja-asiakkaille kuin ammattilaisillekin, kuten arkkitehdeille, sisustusarkkitehdeille ja -suunnittelijoille, rakennusalan ammattilaisille sekä sisäänostajille.

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yhden tai useamman mallipalan, ota yhteyttä Lauta.fi:n myyntiin sähköpostitse lauta@lauta.fi tai puhelimitse 03 3123 6000 (Arkisin 8-16).
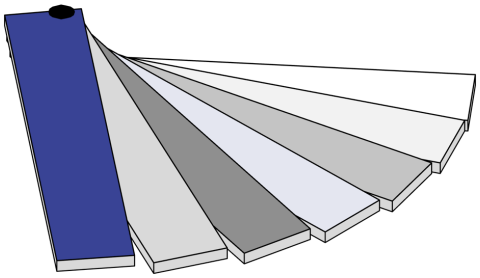
"Näkyvien pintojen puutuotteet - Tuotekatalogi ja valintaopas 2023" sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa muun muassa eri puulajien ulkonäöstä, ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin. Voit tilata painetun kopion Lauta.fi:n myynnistä lauta@lauta.fi tai ladata veloituksetta digiversion osoitteesta lauta.fi/esite.