


LÄMPÖMÄNTYPANEELI

15 x 92 STS4

5120



lauta.fi/5120

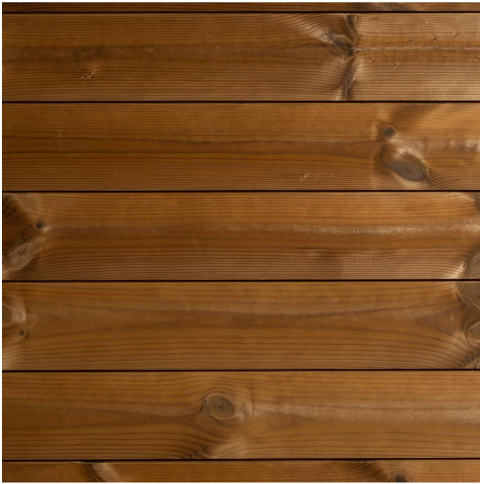

Esittely

- ✓ Suomalaista puuta, vastuullisesti valmistettu
- ✓ Upea syykuvio, kauniin ruskea pinta
- ✓ Mainio valinta saunaan tai terassiin
- ✓ Erittäin vähäinen kosteuseläminen
- ✓ PEFC-sertifioitu

Tuotekuvaus

- ✓ Suomalaista puuta, vastuullisesti valmistettu
- ✓ Upea syykuvio, kauniin ruskea pinta
- ✓ Mainio valinta saunaan tai terassiin
- ✓ Erittäin vähäinen kosteuseläminen
- ✓ PEFC-sertifioitu

Tämän tuottemme raaka-aineena käytetty lämpökäsitellyn männyn pinta on kauniin ruskea ja jalopuomainen. Lämpömänty tuo sisustukseen tai ulkokäyttöön luonnollista kauneutta ja kestävyyttä. Erinomainen lämmöneristyskyky, kosteudenkestävyys ja helppohoitoisuus tekevät lämpökäsitellystä männystä luonnollisen valinnan saunan lauteisiin, pintoihin tai terassiin ja piharakentamiseen. Suomen parhailta kasvualueilta huolellisesti valitut raaka-aineet ja ympäristöystävällinen käsittelymenetelmä, joka perustuu korkean lämpötilan ja vesihöyryn käyttöön, takaavat, että lämpömäntytuottemme ovat vastuullisesti tuotettuja, turvallisia ja ympäristöystävällisiä, sekä PEFC sertifioituja.

Tuotetiedot

Tuotetiedot

Tuotenimi	LÄMPÖMÄNTYPANEELI 15 x 92 STS4
Tuotenumero	5120
Alkuperämaa	Suomi
Saatavuus	Ole yhteydessä myyntiin
CN-koodi	CN 4407 1100 Pine

Mitat

Vahvuus (mm)	15
Leveys (mm)	92
Paino (kg/myyntiyksikkö)	0,662
Neliömenekki (m/m ²)	12,2
Hyötyleveys (mm)	82
Pakkauskoko (kpl/pkt)	6

Ominaisuudet

Puulaji	Lämpökäsitelty Mänty
Pintakäsittely	Ei käsitelty
Päätyponttaus	Ei
Piilokiinnityspontti	Ei
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0

Vastuullisuus

Hiilijalanjälki (CO ₂ e kg/jm)	0,65
Hiilikädenjälki (CO ₂ e kg/jm)	-0,91
CE-merkintä	Ei

Huomioithan että toimitamme tuotteet täysin paketein. Pakkauskoon näet tuotesivulla oikeasta yläreunasta saldotietojen alta.

Asennus ja varastointi

Sisätuotteiden varastointi

- Tuotteiden tulee antaa tasaantua tilassa, jonne ne ollaan asentamassa 1-2 viikkoa
- Tuotteet tulee varastoida vaakatasossa avaamattomissa paketeissa ja irti alustasta vähintään 30mm
- Varastoinnin aikana kosteus ei saa nousta käyttökohteen normaalia kosteustasoa korkeammaksi. Lämpötilan pitää olla ulkolämpötilaa korkeampi.

Huomioitavaa on, että mahdolliset märkätyöt nostavat tilan kosteutta merkittävästi. Jos samassa tilassa säilytetään tuotteita, tulevat ne turpoamaan. Puolestaan rakennuslämmitin kuivaa ilmaa ja kutistaa tuotetta. Nopea ilmankosteuden lasku voi aiheuttaa halkeilua puussa. Jos paketit ovat olleet tiiviissä nipussa, huomioitavaa on, että nipun keskimmäiset ja uloimmat paketit ovat kosteudeltaan eri tilassa.

Mallipalat

Lauta.fi toimittaa tuotteiden mallipaloja niin kuluttaja-asiakkaille kuin ammattilaisillekin, kuten arkkitehdeille, sisustusarkkitehdeille ja -suunnittelijoille, rakennusalan ammattilaisille sekä sisäänostajille.

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yhden tai useamman mallipalan, ota yhteyttä Lauta.fi:n myyntiin sähköpostitse lauta@lauta.fi tai puhelimitse [03 3123 6000 \(Arkisin 8-16\)](tel:0331236000).

"Näkyvien pintojen puutuotteet - Tuotekatalogi ja valintaopas 2023" sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa muun muassa eri puulajien ulkonäöstä, ominaisuuksista ja soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin. Voit tilata painetun kopion Lauta.fi:n myynnistä lauta@lauta.fi tai ladata veloitusetta digiversion osoitteesta lauta.fi/site.